



Panoramica

SEGNALATORI ACUSTICI - INDUSTRIALI - CICALINI ELETTROMECCANICI

La serie FLE è costituita da cicalini elettromeccanici adatti a un'ampia gamma di applicazioni di segnalazione industriale in cui è richiesto un segnale acustico a bassa frequenza e penetrante.

Le unità offrono un **allarme a stadio singolo con un'emissione sonora fino a 112dB**. Una volta eccitato, un elettromagnete fa vibrare il diaframma creando un tono acustico unico. Possono anche essere pulsati tramite una sorgente remota (ad esempio, pannello di controllo/plc ecc.) per dare un segnale intermittente, se necessario.

L'FLE può essere utilizzato anche nelle applicazioni automobilistiche (allarme di retromarcia/carrelli elevatori, ecc.) e dispone di una scatola posteriore opzionale, necessaria per le applicazioni resistenti alle intemperie, che consente la terminazione all'interno del contenitore protetto. Accessori (vedere sezione accessori) aumentano il grado di protezione di FLE a IP65, consentendo di utilizzarlo per applicazioni sia interne che esterne.

Caratteristiche

- Allarme multiuso
- Suono a bassa frequenza
- Scatola posteriore opzionale - Vedere accessori a pagina 2
- Grado di protezione IP65 se utilizzato con la scatola posteriore
- Disponibile nei modelli 24-48vCA/CC e 115-230vCA/CC.

Materiale

- FLE: Acciaio Dolce Verniciato a Polvere
- Scatola posteriore: ABS Nero con pressacavo
- Scatola per Montaggio a Superficie: ABS Beige con pressacavo



IP55



Fino a 112dB (A) @ 1m



ACCESO 3 MIN | SPENTO 5 MIN



420 Hz



Da -30 a +80°C



50/60Hz

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ




Informazioni per l'ordine

Tensione	Informazioni per l'Ordine	Consumo di Corrente & dB	
Intervallo di Tensione	Codice Prodotto	Consumo di Corrente	dB
24-48vCA/CC	14802	750mA @24vCC	108
110-230vCA/CC	14806	420mA @230vCA	112

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	24-48v	115-230v
Peso Netto	0,650	0,645
Peso Lordo	0,765	0,760

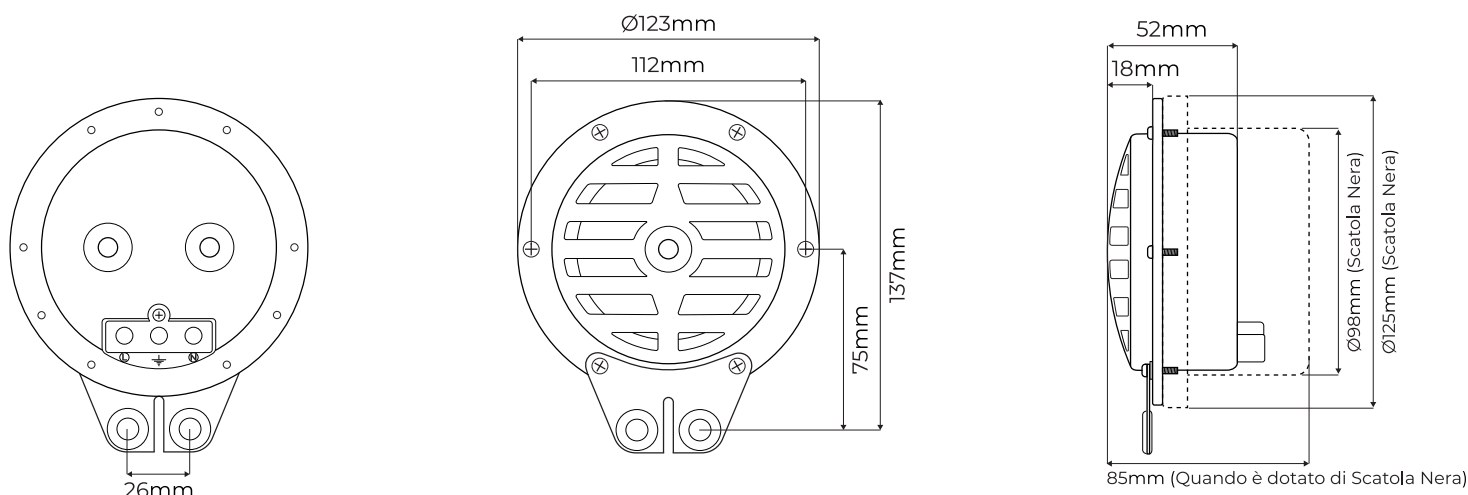

Accessori

Codice ricambio	Descrizione
14555K	Scatola Posteriore Resistente alle Intemperie
14704K	Scatola Resistente alle Intemperie Montata a Superficie



14555K



14704K

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

