



Descripción general SEÑALES ACÚSTICAS - INDUSTRIAL - ZUMBADOR ELECTROMECAÁNICO

La serie FLE consta de zumbadores eléctricos/mecánicos adecuados para una amplia gama de aplicaciones de señalización industrial en las que se necesita una señal acústica penetrante y de baja frecuencia.

Las unidades ofrecen una **alarma de una sola etapa con una salida de sonido de hasta 112 dB**. Una vez activadas, un electroimán hace vibrar el diafragma creando un tono acústico único. También se pueden activar por impulsos a través de una fuente remota (ej., panel de control/plc* etc.) que habilita una señal intermitente si fuera necesario.

La serie FLE también se puede utilizar en aplicaciones de automoción (alarma de marcha atrás/carretillas elevadoras, etc.) y dispone de una caja trasera opcional que será necesaria para aplicaciones resistentes a la intemperie, permitiendo la terminación en el interior de la caja protegida. Los accesorios (véase sección de accesorios) aumentan el grado de protección de la FLE a IP65, lo que permite que se pueda utilizar tanto en interiores como en exteriores.

Características

- Alarma multifunción
- Sonido de baja frecuencia
- Caja trasera opcional - Ver accesorios en la página 2
- IP65 cuando se utiliza con caja trasera
- Disponible en 24-48vCA/CC y 115-230vCA/CC

Material

- FLE: acero dulce con recubrimiento de polvo
- Caja trasera: ABS negro con prensaestopas
- Caja de montaje en superficie: ABS beige con prensaestopas



IP55



Hasta 112dB (A) a 1m



ON 3 MIN | OFF 5 MIN



420 Hz



-30 a +80°C



50/60Hz

APROBACIONES Y CONFORMIDADES




Información sobre pedidos

Tensión	Información sobre pedidos	Consumo eléctrico y dB	
Rango de tensión	Código del producto	Consumo actual	dB
24-48vCA/CC	14802	750mA @24vCC	108
110-230vCA/CC	14806	420mA @230vAC	112

Diagrama de pesos y dimensiones

Kg	24-48v	115-230v
Peso neto	0,650	0,645
Peso bruto	0,765	0,760

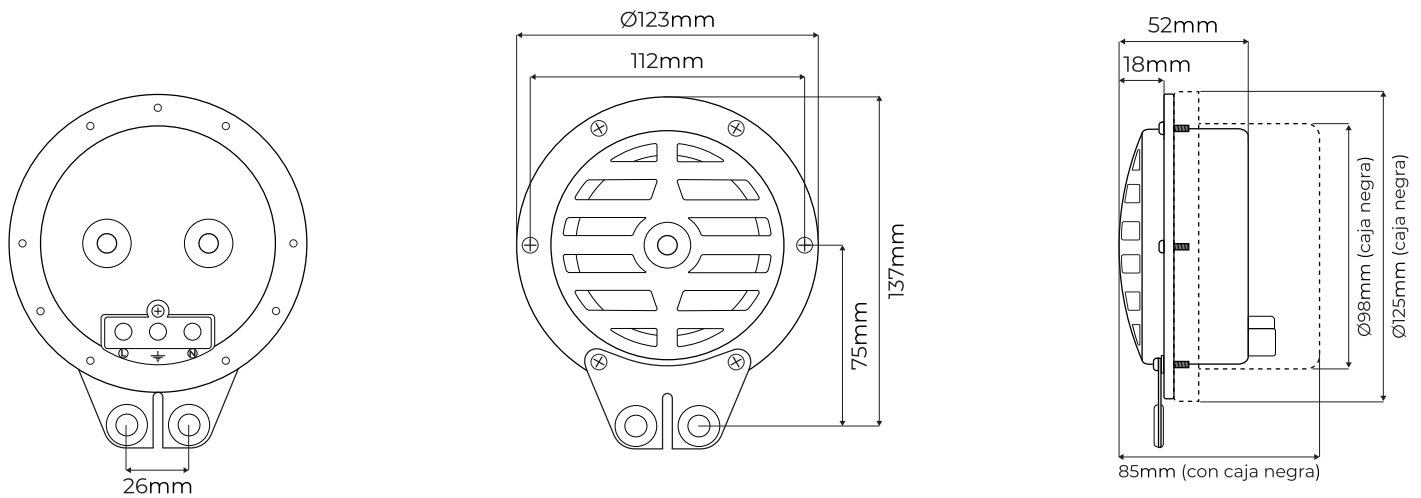

Accesorios

Código de la pieza	Descripción
14555K	Caja trasera resistente a la intemperie
14704K	Caja resistente a la intemperie montada en superficie



14555K



14704K

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

