


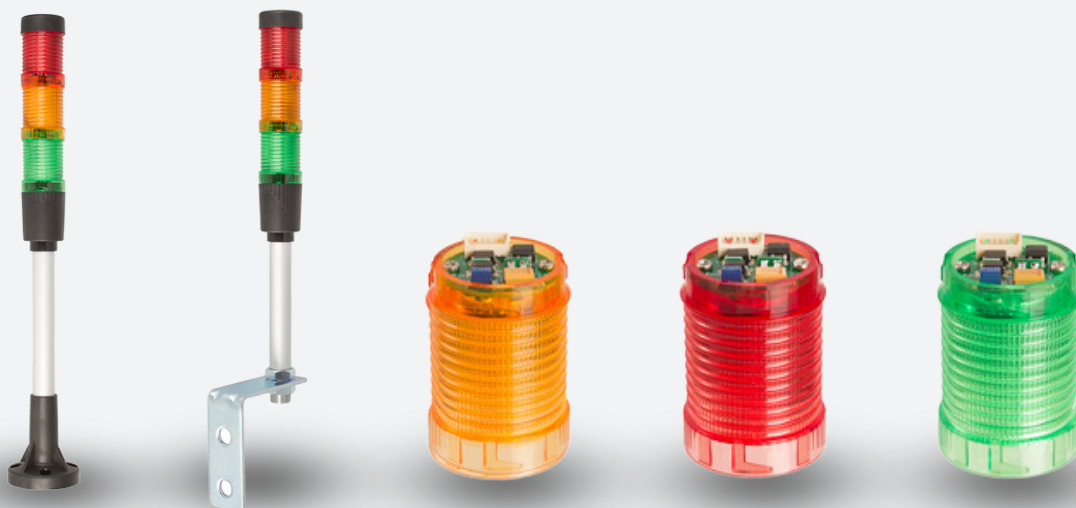

Überblick

OPTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL - LED ECO-SIGNALLEUCHTEN 30 mm

Die Lichtmodule der Serie LED Mini Tower sind ideal für die Statusanzeige in leichten gewerblichen Signalisierungsanwendungen geeignet, bei denen ein preiswertes, kompaktes und lokales Signal erforderlich ist. Diese Signalleuchten bieten ein Dauerlicht (Statischer Modus, einstufiger Alarm) und wenn die Signalleuchte mit Strom versorgt wird, bleiben die LEDs permanent an.

Ein Vorteil dieser Betriebsart besteht darin, dass sie z. B. über eine Systemsteuerung oder SPS gesteuert werden können, wodurch diese Signalleuchten die Flexibilität eines zweistufigen Alarms (Blinken) bieten. Das Design ist modular und kann einfach zusammengebaut werden. Die Module werden schnell und einfach über ein Twist-Lock-System miteinander verbunden. Alle Farbmodule sind mit einem IDC-Stecker ausgestattet, der einfach in eine IDC-Buchse eingesteckt wird, um die Verbindung herzustellen.

Zwei Befestigungsoptionen sind verfügbar: Montagefuß & 100 mm Rohr oder L-förmiger Befestigungswinkel mit 100 mm Rohr. Jede Basis wird mit einem 30 cm langen Anschlusskabel geliefert.

Wenn eine größere Version benötigt wird, bitte unser LED-TLM-Datenblatt einsehen.

Merkmale

- Für Dauerbetrieb ausgelegt
- Statisch
- Wirtschaftlich
- Für Mastmontage geeignet
- Optionales Zubehör - siehe Zubehör auf Seite 2
- 360° Lichtabgabe um die vertikale Achse
- Erhältlich für 12-24 VDC

Material

- Linse aus UV-beständigem Polycarbonat
- Sockel aus UV-beständigem ABS-Kunststoff

IP 65

 8 SMT LEDs

 -25 °C bis +60 °C

*Blitze pro Minute

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN






Bestellinformationen

Spannung	Bestellinformationen			Modus & Stromaufnahme
Spannungsbereich	Gelb	Rot	Grün	Statisch
12-24 VDC	LED-MINI-02-01	LED-MINI-02-02	LED-MINI-02-04	54 mA bei 24 VDC

Effektive Lichtstärke (Cd) - Blondel-Rey-Formel		
Gelb	Rot	Grün
1,2	1,1	3,2

Gewichte & Maßzeichnungen

kg	LED-Modul	BR100	FT100
Nettogewicht	0,011	0,140	0,086
Bruttogewicht	0,020	0,144	0,090

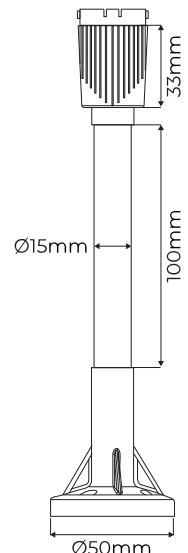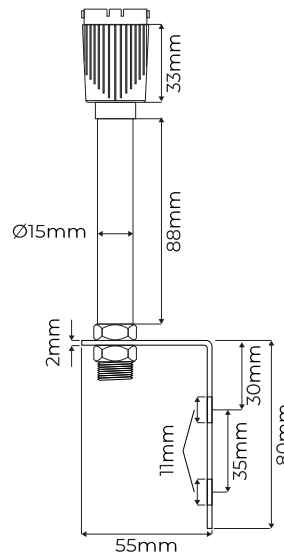

Zubehör

Teile-Nr.	Beschreibung
LED-MINI-BR100	LED MINI Tower Modul-Basis & L-förmiger Befestigungswinkel (100 mm Rohrlänge)
LED-MINI-FT100	LED MINI Tower Modul-Basis, Rohr & Fuß (100 mm Rohrlänge)



LED-MINI-BR100



LED-MINI-FT100

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN



RoHS

