



Überblick OPTISCHE & AKUSTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL - LED-SCHALLGEBER/SIGNALLEUCHTE

Die dreifarbige LEDA125 Signalleuchte ist ein vielseitiges und gut sichtbares Signalisierungsgerät für viele verschiedene Anwendungen. Es ist mit 48 hellen LEDs ausgestattet, die dieser Signalleuchte große Leuchtstärke verleihen und es somit zum idealen Gerät für industrielle, gewerbliche oder andere Sicherheitsumfelder machen, in denen klare und zuverlässige Signalisierung erforderlich ist.

Die LEDs sind gleichmäßig verteilt, um gleichmäßige Lichtleistung über das gesamte Gerät sicherzustellen. Die Signalleuchte bietet die drei klar unterschiedlichen Farboptionen rot, grün und gelb, sodass Nutzer die für ihre spezifischen Signalisierungsbedürfnisse geeignete Farbe auswählen können. Diese Farben können zum Signalisieren verschiedener Zustände oder Warnungen wie z. B. Gefahr (rot), Vorsicht (gelb) und Sicher (grün) benutzt werden.

Zusätzlich zur optischen Signalisierung enthält die Signalleuchte zwei Piezo-Summer im Sockel des Geräts, die zusammen mit den LEDs aktiviert werden können, um sicherzustellen, dass die Warnung gesehen und gehört werden kann.

Merkmale

- Für Dauerbetrieb ausgelegt
- Erzeugt die Farben Gelb, Rot & Grün
- Geringe Stromaufnahme
- Für Oberflächen- oder Wandmontage geeignet
- Optionale Wandhalterung - siehe Zubehör auf Seite 2
- 3-Punkt-Befestigung
- 360° Lichtabgabe um die vertikale Achse
- Erhältlich für 24 VDC

Material

- Linse aus UV-beständigem Polycarbonat
- Sockel aus UV-beständigem ABS-Kunststoff



65



48 SMT LEDs



90 dB (A) in 1 m Abstand



-25 °C bis +55 °C



50/60 Hz

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN



Bestellinformationen



Spannung	Bestellinformationen			Modus & Stromaufnahme
Nennspannung	Gelb	Rot	Grün	Statisch*
24 VDC	LEDA125-01			273 mA bei 24 VDC

*Stromaufnahme einschließlich Summer-Betrieb

Effektive Lichtstärke (Cd) - Blondel-Rey-Formel		
Gelb	Rot	Grün
25,32	33,03	23,4

Gewichte & Maßzeichnungen

kg	24 V
Nettogewicht	0,222
Bruttogewicht	0,294

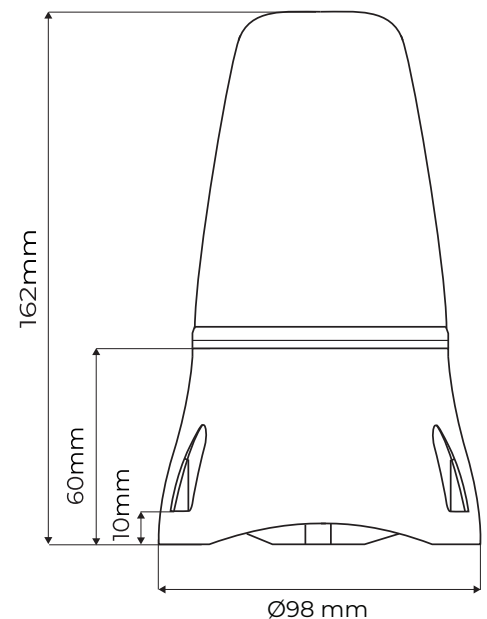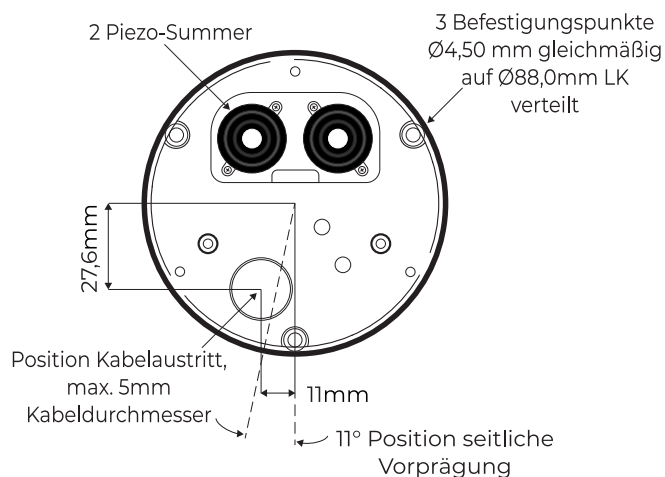

Zubehör

Teile-Nr.	Beschreibung
50003	Schutzgitter - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serien 100 & 125 (Kann nicht mit Wandhalterung montiert werden)
50007	Winkelhalterung - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serien 100 & 125 (Kann nicht mit Schutzgitter montiert werden)
50022-SK	Klare Linse - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serie 125



50003



50007



50022-SK

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

