



Panoramica

SEGNALATORI VISIVI & ACUSTICI - INDUSTRIALI - SEGNALATORE ACUSTICO/SEGNALATORE A LED

Il Segnalatore LEDA125 Tri-Colour è un dispositivo di segnalazione versatile e ad alta visibilità, progettato per un'ampia gamma di applicazioni. Dotato di 48 LED luminosi, questo Segnalatore fornisce un'illuminazione potente ed è ideale per l'uso in ambienti industriali, commerciali o di sicurezza, dove è richiesta una segnalazione chiara e affidabile.

I LED sono distribuiti in modo uniforme per garantire un'emissione luminosa uniforme su tutta l'unità. Il Segnalatore luminoso offre tre opzioni di colore distinte: Rosso, Verde e Ambra, consentendo agli utenti di selezionare il colore appropriato per le loro specifiche esigenze di segnalazione. Questi colori possono essere utilizzati per rappresentare diversi stati o avvertimenti, come pericolo (Rosso), attenzione (Ambra) e sicurezza (Verde).

Oltre all'uscita visiva, il Segnalatore incorpora due cicalini piezoelettrici situati nella base dell'unità, che possono essere attivati insieme ai LED per garantire che l'avvertimento sia visto e sentito.

Caratteristiche

- Potenza continua
- Produce colori ambra, rosso e verde
- Basso consumo di corrente
- Adatto per il montaggio a superficie o a parete
- Staffa a parete opzionale - Vedere accessori a pagina 2
- 3 punti di fissaggio
- Emissione luminosa a 360° intorno all'asse verticale
- Disponibile in 24vCC

Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV

IP 65

 48 LED SMT

 90dB (A) a 1m

 Da -25 a +55°C

 50/60Hz

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ



Informazioni per l'ordine



Tensione	Informazioni per l'ordine			Modalità & Consumo di Corrente
Tensione Nominale	Ambra	Rosso	Verde	Statico*
24vCC	LEDA125-01			273mA @24vCC

*Consumo di Corrente, compreso il cicalino in funzione

Consumo di Corrente, compreso il cicalino in funzione			
Ambra	Rosso	Verde	
25,32	33,03	23,4	

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	24v
Peso Netto	0,222
Peso Lordo	0,294

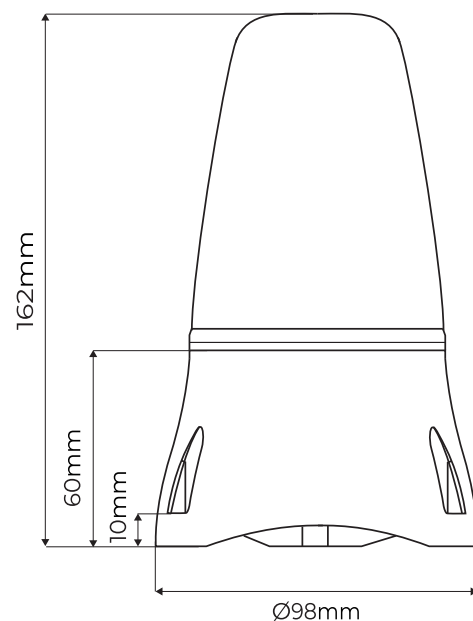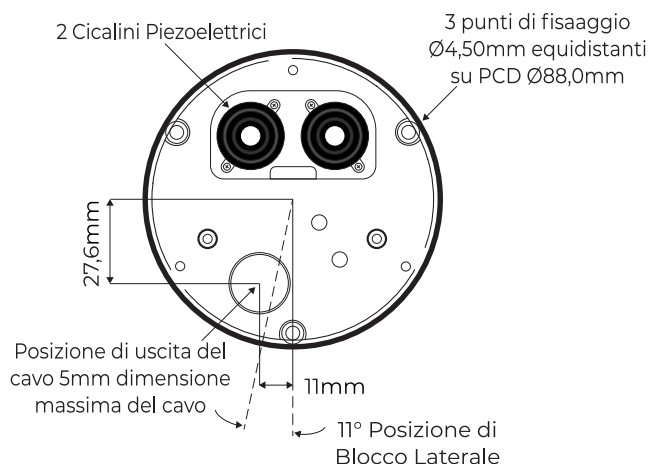

Accessori

Codice Ricambio	Descrizione
50003	Protezione a Gabbia. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100 e 125 (Non può essere montata con la Staffa a Muro).
50007	Staffa a Parete Angolata. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100 e 125 (Non può essere montata con la Protezione a Gabbia).
50022-SK	Lente Trasparente. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 125.



50003



50007



50022-SK

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

