



Panoramica

SEGNALATORI VISIVI - INDUSTRIALI & MARINI - SEGNALATORI A LED

La serie LED701/700 è adatta alle applicazioni di segnalazione industriale e navale in cui è richiesto un segnale visivo più potente. L'unità incorpora 64 LED extra luminosi e di lunga durata, e offre una soluzione di segnalazione ad alto rendimento e a bassa manutenzione. Il Segnalatore luminoso ha il vantaggio di poter essere prodotto per incorporare 2 colori diversi all'interno di una singola unità (32 LED di ciascun colore), che possono essere controllati in modo indipendente. Questo offre l'ulteriore flessibilità di incorporare 2 segnali in un unico involucro ad alto grado di protezione IP.

Questi Segnalatori luminosi hanno due modalità di segnale di uscita selezionabili:

- Modalità **statica**
- Modalità di **lampeggio: 60 o 120 FPM**

Questi possono essere preimpostati da un interruttore sul PCB. Il design consente un controllo a terzo filo che può passare dalla modalità continua alla modalità lampeggiante preimpostata. La terminazione avviene all'interno dell'involucro tramite i fori per le guaine sui lati dell'unità e può incorporare pressacavi M16 fino a M32.

Caratteristiche

- Potenza continua
- Lampeggiante o Statico
- Basso consumo di corrente
- Adatto per il montaggio a superficie o a parete
- 120° di emissione luminosa sopra l'asse verticale
- L'opzione Dual Colour è disponibile su richiesta
- Disponibile nelle versioni 20-30vCA/CC e 85-280vCA/CC

Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV UL94 HB
- Base in Policarbonato Stabile ai raggi UV 746C da 5"

*Flash al Minuto

IP 66/67

 64 LED SMT

 60 o 120 FPM*

 Da -25 a +55°C

 50/60Hz

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ





Informazioni per l'ordine

Tensione	Informazioni per l'ordine					Modalità & Consumo di Corrente		
Intervallo di Tensione	Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente	Lampeggiante a 60FPM	Lampeggiante a 120FPM	Statico
20-30vCA/CC	LED701-02-01	LED701-02-02	LED701-02-03	LED701-02-04	LED701-02-05	142mA @24vCC	150mA @24vCC	262mA @24vCC
85-280vCA/CC	LED700-05-01	LED700-05-02	LED700-05-03	LED700-05-04	LED700-05-05	29mA @230vCA	30mA @230vCA	47mA @230vCA

Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey				
Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente
168,64	196,46	72,35	243,52	380,99

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	20-30v	85-280v
Peso Netto	0,390	0,450
Peso Lordo	0,485	0,545

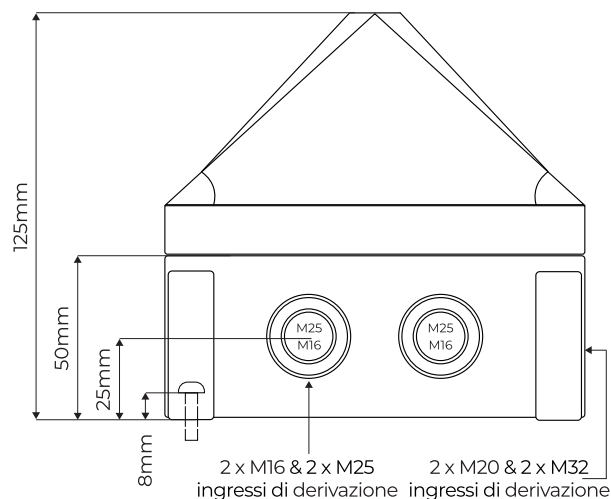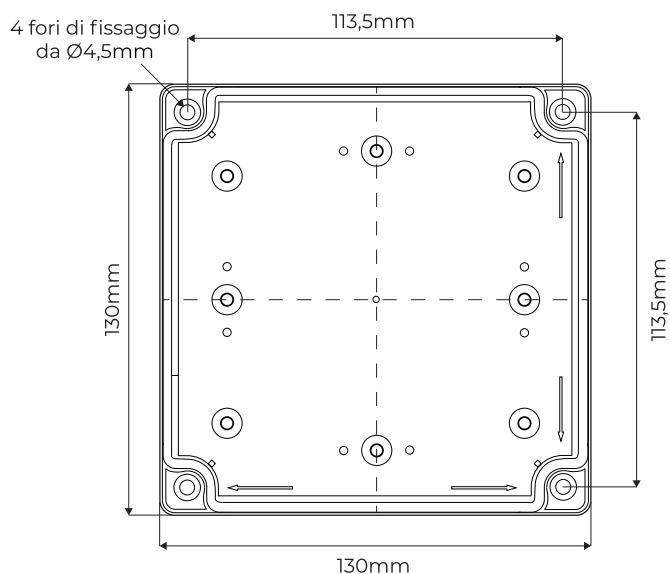

Accessori

Codice Ricambio	Descrizione
50146	Lente Ambra. Adatto all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 700
50147	Lente Rossa. Adatto all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 700
50149	Lente Verde. Adatto all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 700
50150	Lente Trasparente. Adatto all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 700

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

