MOFLASH SIGNALLING

A6BM

Überblick

AKUSTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL & MARINE - IP66 KLINGEL

Dieses Sortiment der elektromagnetisch betriebenen 6" Klingeln wurden gestaltet und hergestellt, um den rauesten Umweltbedingungen standzuhalten und es ist daher ideal für Schwerlast-Industrie- & Marineanwendungen geeignet, wo eine robuste Konstruktion und hohe Witterungsbeständigkeit unerlässlich sind.

Die Klingeln erzeugen den vollen und klaren, „traditionellen" Klang eines Weckers frei von mechanischem Klappern. Das Design hat 4 x M20 Vorprägungen für Kabeleinführungen, zwei oben und eine auf jeder Seite, sodass „Loop-in/Loop-out"-Verkabelung möglich ist. Der Anschluss erfolgt im Gehäuse mit bis zu 4 x 2,5 mm^2 Kabeln.

Wenn eine Klingel mit einer größeren Glocke benötigt wird, bitte unser A8BM-Datenblatt einsehen.

Merkmale

- Manipulationssichere Glocken-Schraube
- Glockengröße 6" (168 mm)
- Konform zur Installation in:
  - Alarmsystem: EN 50130-4:2011
- Erhältlich in Rot oder Grau
- M20 Kabeleinführung kann bestellt werden – Bestell-Nr. 50002
- Erhältlich für 12 VDC, 24 VDC oder 85-280 VAC/DC

Material

- Zinkpulverbeschichtete Stahlglocke
- 30% glasfasergefülltes Nylon 6 UL94 HB

IP66

106dB (A) in 1m Abstand

EIN 10 MIN | AUS 30 MIN

-25 °C bis +50 °C

50/60 Hz

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

AUSGABE 2

uksales@moflash.co.uk
moflashkm@moflash.com
exportsales@moflash.co.uk
UK +44(0)121 446 5322
FR +33(0)1 70 72 12 71
11 Upper Conybere Street
Highgate, Birmingham
B12 0EB, England
www.moflash.com

Bestellinformationen

Spannung	Bestellinformationen		Modus & Stromaufnahme
Nennspannung	**Teile-Nr.**	**Farbe**	**Dauerton**
12 VDC	A6BM-12DC	Grau	1000 mA bei 12 VDC
24 VvDC	A6BM-24DC	Grau	400 mA bei 24 VDC
85-280 VAC/DC	A6BM-05	Grau	48 mA bei 230 VAC
12 VDC	A6BM-12DCR	Rot	1000 mA bei 12 VDC
24 VvDC	A6BM-24DCR	Rot	400 mA bei 24 VDC
85-280 VAC/DC	A6BM-05R	Rot	48 mA bei 230 VAC

Gewichte & Maßzeichnungen

kg	12 V	24 V	85-280 V
Nettogewicht	1,654	1,650	1,688
Bruttogewicht	1,806	1,802	1,840

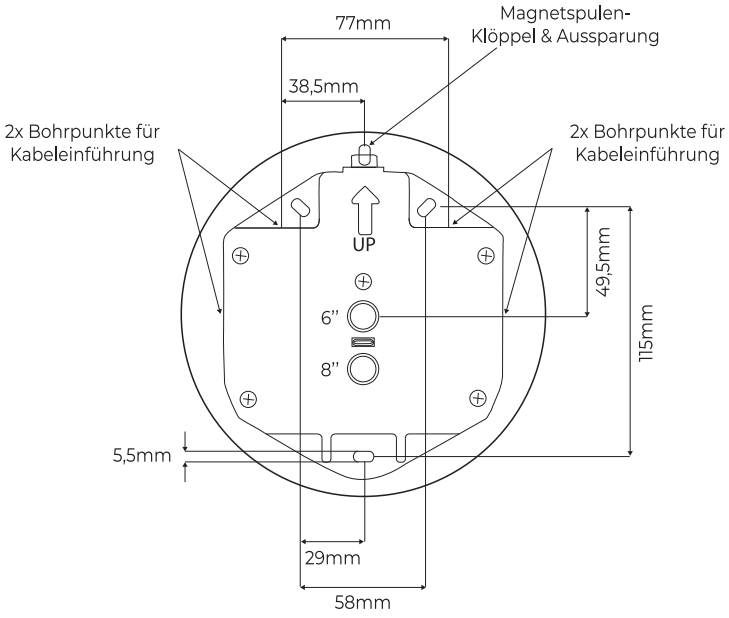

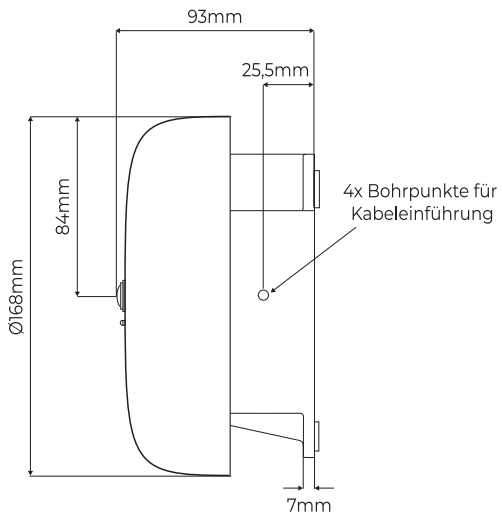

uksales@moflash.co.uk
moflashkm@moflash.com
exportsales@moflash.co.uk
UK +44(0)121 446 5322
FR +33(0)1 70 72 12 71
11 Upper Conybere Street
Highgate, Birmingham
B12 0EB, England
www.moflash.com

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

UK CA CE RoHS