



Descripción general SEÑALES ACÚSTICAS - INDUSTRIAL- CAMPANA SOLENOIDE ECONÓMICA

La serie de campanas económicas AB6 ha sido diseñada para su uso en aplicaciones comerciales e industriales ligeras, donde se necesita una señalización acústica intermitente en un área localizada. Estas campanas de tipo tradicional producen su sonido distintivo mediante un percutor endurecido accionado por un solenoide, que golpea repetidamente el borde interior del Gong de metal produciendo un tono de llamada alto y claro.

Las campanas se pueden montar en cualquier superficie plana utilizando los cuatro agujeros de montaje que están en el cuerpo de la pieza fundida, o bien utilizando la placa de montaje universal y la junta (suministradas como estándar), que ofrecen múltiples opciones de fijación.

Si necesita un modelo más potente y/o IP66, consulte la ficha técnica del A6BM o el A8BM.

Características

- Económico
- Tamaño del gong 150 mm / 6"
- Sonido distintivo
- Construcción de fundido a presión
- Placa de montaje universal
- Se suministra con cables de 150 mm
- Disponible en 24vCC o 230vCA

Material

- Gong de acero
- Cuerpo de aluminio



IP44



100dB (A) @ 1m



ON 15 MIN | OFF 20 MIN



Intermitente



-20 a +45 °C



50/60 Hz

APROBACIONES Y CONFORMIDADES





Información sobre pedidos

Tensión	Información sobre pedidos	Modo y consumo de corriente
Tensión nominal	Código del producto	Intermitente
24vCC	AB6-24DC	100 mA @24vCC
230vCA	AB6-230AC	40mA @230vCA

Pesos y dimensiones

Kg	24v	230v
Peso neto	0,790	0,790
Peso bruto	1,100	1,100

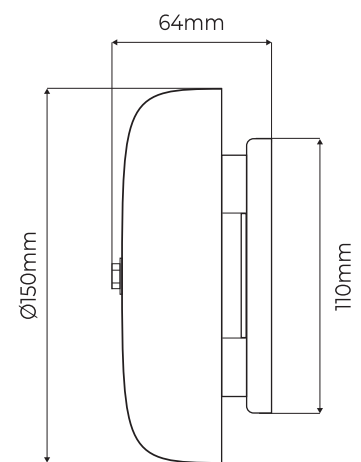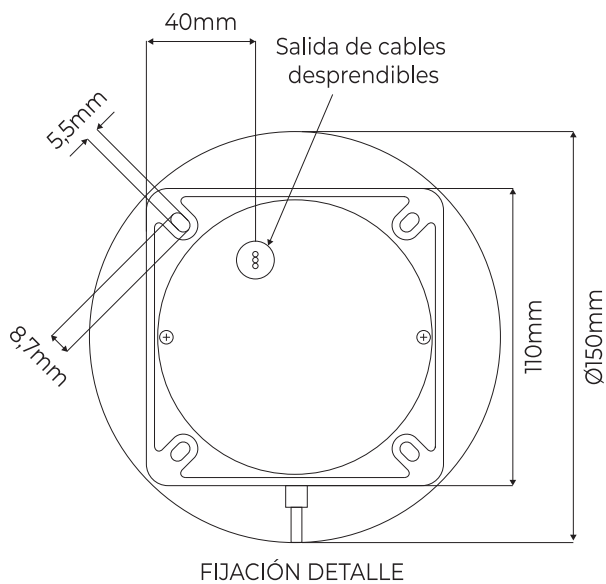

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

