



Panoramica

SEGNALATORI ACUSTICI - INDUSTRIALI - SIRENE MOTORIZZATE

La Sirena AS300 è stata progettata per un'ampia gamma di applicazioni di segnalazione industriale, dove è richiesto un segnale potente e ad alta emissione. La sirena incorpora un motore di potenza frazionaria, che aziona un impulsore interno ad alto numero di giri, forzando l'aria attraverso il coperchio frontale scanalato, creando il suo esclusivo suono penetrante. L'unità offre un allarme a fase singola quando è alimentata, ma può essere pulsata o modulata semplicemente accendendo/spegnendo l'alimentazione, per produrre il classico suono della sirena sibilante.

L'AS300 è robusta e ideale per le applicazioni in cui è richiesta un'emissione sonora più elevata, come le aree con un elevato rumore di fondo. Progettata per essere montata in superficie, l'AS300 è dotata di una staffa di montaggio separata che, se montata per prima, permette una facile installazione. Inoltre, il prodotto è pre-cablatto con 1 metro di cavo.

Se si desidera un altro modello di sirena motorizzata, fare riferimento alle Schede Tecniche di AS100, AS200 e AS400.

Caratteristiche

- Adatta per il montaggio a parete o su palo
- Copertura omnidirezionale a 360°
- Uscita sonora molto elevata
- Disponibile in 110vCA o 230vCA

Materiale

- ABS Giallo

IP IP21

127dB (A) @ 1m

ACCESO 15 MIN | SPENTO 120 MIN

Da -30 a +40°C

1600Hz

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ





Informazioni per l'Ordine

Tensione	Informazioni per l'Ordine	Modalità & Consumo di Corrente
Tensione Nominale	Codice Prodotto	Continuo
110vCA	AS300-04MF	3400mA @110vCA
230vCA	AS300-05MF	2000mA @230vCA

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	110v	230v
Peso Netto	1,760	1,780
Peso Lordo	1,895	1,920

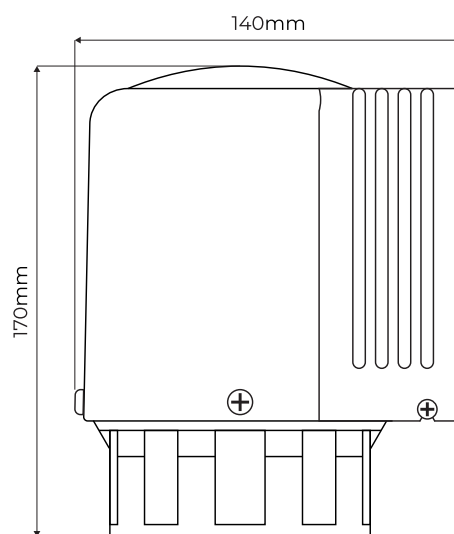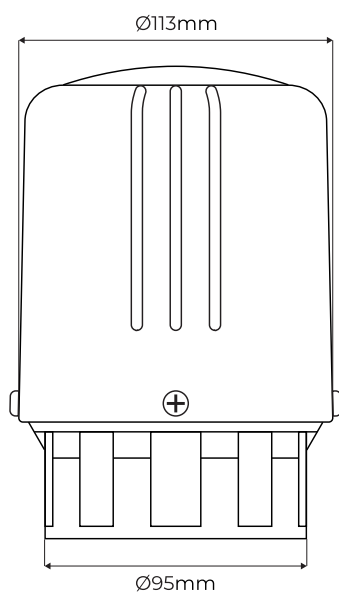

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

