



Panoramica

SEGNALATORI VISIVI - INDUSTRIALI - SEGNALATORI A LED

La nuovissima gamma di Segnalatori Rotanti a LED-R401/400 sostituisce i tradizionali Segnalatori a riflettore parabolico con trasmissione a cinghia e offre una durata di funzionamento superiore. Utilizzando uno specchio riflettente interno e incorporando 18 LED super luminosi, queste unità offrono un segnale robusto e potente, ideale per le applicazioni di segnalazione generale e industriali.

L'ampia gamma di tensioni operative consente al prodotto una maggiore flessibilità al momento dell'installazione. È disponibile un'unità fissa da 24vCC con polarizzazione a diodo per scopi di monitoraggio.

Il design consente la terminazione attraverso il foro M20 (situato sul lato della base) o attraverso una morsettiera situata nell'incavo sul fondo della base.

Caratteristiche

- Potenza continua
- 2 opzioni di rotazione
- Basso consumo di corrente
- Adatto al montaggio su superficie
- Staffa a parete opzionale - Vedere accessori a pagina 2
- 3 punti di fissaggio
- Emissione luminosa a 360° intorno all'asse verticale
- È disponibile la versione polarizzata a diodi da 10-30vCC
- Disponibile in 10-30vCC o 85-280vCA/CC

Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV

IP 65

 18 LED

 80 o 120 RPM*

 Da -25 a +55°C

 50/60Hz

*Rotazione al minuto | Selezionabile dall'utente, 120 RPM standard

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ



Informazioni per l'ordine



Tensione	Informazioni per l'ordine					Modalità & Consumo di Corrente
Intervallo di Tensione	Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente	Rotante
10-30vCC	LED-R401-14-01	LED-R401-14-02	LED-R401-14-03	LED-R401-14-04	LED-R401-14-05	304mA @24vCC
10-30vCC*	LED-R401-14DP-01	LED-R401-14DP-02	LED-R401-14DP-03	LED-R401-14DP-04	LED-R401-14DP-05	330mA @24vCC
85-280vCA/CC	LED-R400-05-01	LED-R400-05-02	LED-R400-05-03	LED-R400-05-04	LED-R400-05-05	46mA @230vCA

*DP - Diodo Polarizzato

Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey				
Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente
54,6	27,6	11,3	31,8	90

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	10-30v	10-30v DP	230v
Peso Netto	0,650	0,700	0,738
Peso Lordo	0,736	0,786	0,824

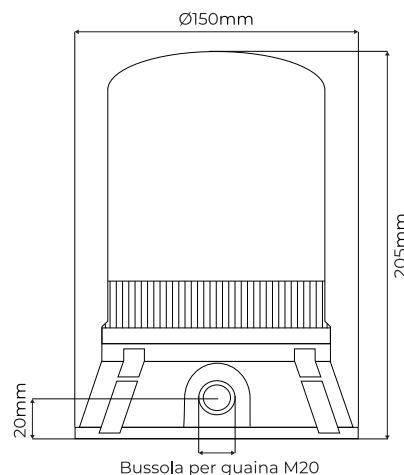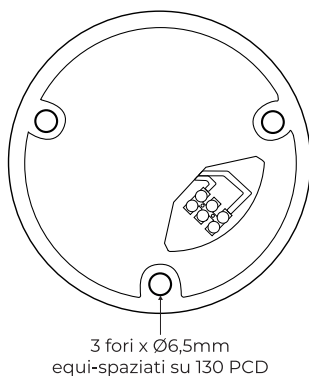

Accessori

Codice Ricambio	Descrizione
50010	Protezione a Gabbia - Adatta per l'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500 (Non può essere montata con la Staffa a Parete).
50004	Staffa a Parete Angolata - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500 (Non può essere montata con la protezione a Gabbia).
50064	Lente Ambra - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.
50065	Lente Rossa - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.
50066	Lente Blu - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.
50067	Lente Verde - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.
50068	Lente Trasparente - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.



50010



50004



50064



50065



50066



50067



50068

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

