



Panoramica

SEGNALATORI VISIVI - INDUSTRIALI - SEGNALATORI ALLO XENO

Gli X500 sono adatti alle applicazioni di sicurezza e di segnalazione industriale generale, dove è richiesto un segnale molto potente. Questi segnalatori sono del tipo a modalità **lampeggiante** (allarme a fase singola). I segnalatori allo xeno (a volte chiamati strobo) sono controllati tramite una scheda elettronica ed emettono un lampo di luce bianca molto breve ma molto luminoso, ionizzando e scaricando poi una grande corrente attraverso il gas xeno.

Questa gamma di segnalatori incorpora una lente Fresnel interna progettata per massimizzare l'intensità luminosa e dispone di un'opzione di doppio flash (attivata da un ponticello sul PCB) che prolunga la durata del segnale rendendolo più evidente all'occhio umano.

Caratteristiche

- Potenza continua
- Emissione luminosa molto elevata
- Lampeggiante
- Adatto per il montaggio a superficie o a parete
- Staffa a parete opzionale - Vedere accessori a pagina 2
- 3 punti di fissaggio
- Emissione luminosa a 360° intorno all'asse verticale
- Emissione luminosa a 180° intorno all'asse orizzontale
- Disponibile in 230vCA

Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV

*Flash al Minuto

IP 65

Xenon 24J

60 o 90 FPM*

Da -25 a +45°C

50/60Hz

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ





Informazioni per l'ordine

Tensione	Informazioni per l'ordine					Modalità & Consumo di Corrente	
Tensione Nominale	Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente	Lampeggiante a 60 FPM	Lampeggiante a 90 FPM
230vCA	X500-22-01	X500-22-02	X500-22-03	X500-22-04	X500-22-05	230mA @230vCA	260mA @230vCA

Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey				
Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente
335	95,4	80,6	160,4	583,8

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	230v
Peso Netto	0,848
Peso Lordo	0,925

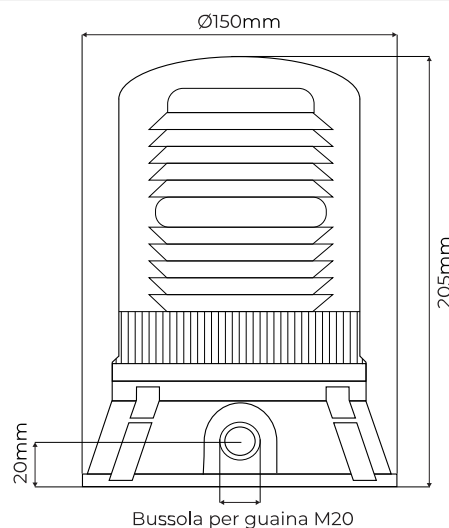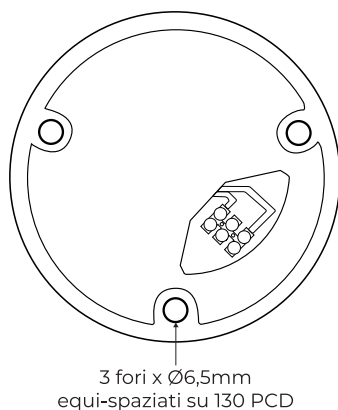

Accessori

Codice Ricambio	Descrizione
50010	Protezione a Gabbia - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500 (Non può essere montata con la Staffa a Parete).
50004	Staffa a Parete Angolata - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500 (Non può essere montata con la protezione a Gabbia).
50064	Lente Ambra - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.
50065	Lente Rossa - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.
50066	Lente Blu - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.
50067	Lente Verde - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.
50068	Lente Trasparente - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.



50010



50004



50064



50065



50066



50067



50068

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

