


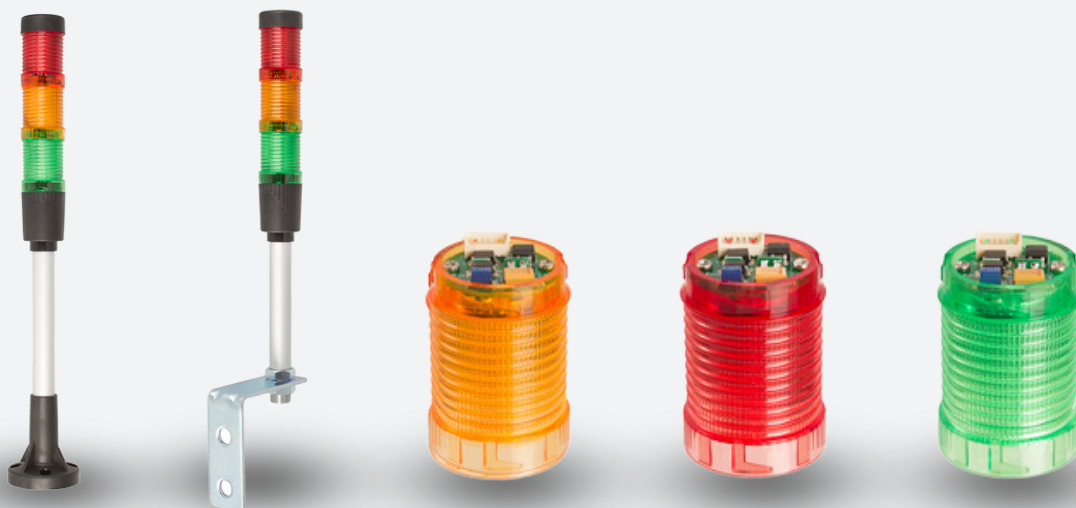

Panoramica

SEGNALATORI VISIVI - INDUSTRIALI - ECO SEGNALATORI A LED 30 mm

I moduli Mini Tower Light a LED sono ideali per l'indicazione di stato nelle applicazioni di segnalazione commerciale leggera, dove è richiesto un segnale locale, compatto e a basso costo. Questi Segnalatori sono di tipo continuo (Modalità Statica) (Allarme a Fase Singola) e una volta che il Segnalatore è alimentato, i LED rimangono accesi in modo permanente.

Un vantaggio di questo tipo di funzionamento è che può essere controllato da una fonte remota (pannello di controllo o PLC, ecc.), il che conferisce a questo Segnalatore una maggiore flessibilità, con una seconda fase di allarme (Lampeggiante). Il design è modulare e facilmente assemblabile. Le unità si assemblano con un sistema di blocco a torsione che consente un montaggio facile e veloce. Tutti i moduli colorati sono forniti con terminazioni rapide tramite un cavo IDC che va semplicemente inserito in un terminale maschio per effettuare il collegamento.

Sono disponibili due opzioni di montaggio: Piede di montaggio e palo da 100 mm o Staffa di fissaggio laterale con palo da 100 mm. Ogni base viene fornita con un cavo volante di 30 cm.

Se si desidera una versione più grande, fare riferimento alla nostra Scheda Tecnica LED-TLM.

Caratteristiche

- Potenza continua
- Statico
- Economico
- Adatto al montaggio su palo
- Accessori opzionali - Vedere accessori a pagina 2
- Emissione luminosa a 360° intorno all'asse verticale
- Disponibile in 12-24vCC

Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV

IP 65

8 LED SMT

Da -25 a +60°C

*Flash al Minuto

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ






Informazioni per l'ordine

Tensione	Informazioni per l'ordine			Modalità & Consumo di Corrente
Intervallo di Tensione	Ambra	Rosso	Verde	Statico
12-24vCC	LED-MINI-02-01	LED-MINI-02-02	LED-MINI-02-04	54mA @24vCC

Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey		
Ambra	Rosso	Verde
1,2	1,1	3,2

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	Modulo LED	BR100	FT100
Peso Netto	0,011	0,140	0,086
Peso Lordo	0,020	0,144	0,090

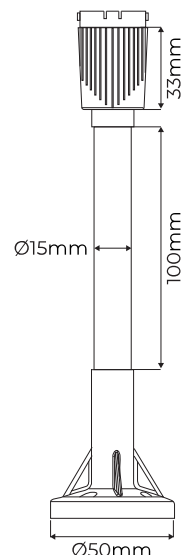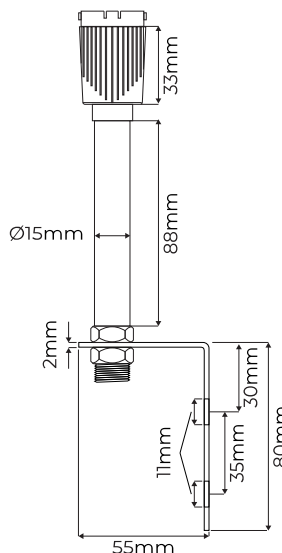

Accessori

Codice Ricambio	Descrizione
LED-MINI-BR100	LED MINI Modulo a Torre Base & Staffa di Fissaggio Laterale (Lunghezza Palo 100 mm)
LED-MINI-FT100	LED MINI Modulo a Torre Base, Palo & Piede (Lunghezza Palo 100 mm)



LED-MINI-BR100



LED-MINI-FT100

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

